Строить осознанно.

StoColor Neosil B

Паропроницаемая фасадная краска

Фасад

Фасадные покрытия

Фасадные краски

Частные дома

Многоэтажные дома

Ремонт фасадов

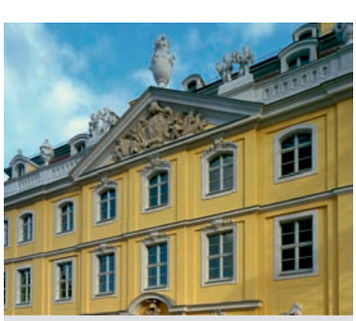

Реставрация фасадов

Основные преимущества StoColor Neosil:

- немецкое качество и долговечность
- широкая палитра цветов
- надежно защищает фасад от атмосферных воздействий
- легко наносится на штукатурку, кирпич, бетон и другие поверхности

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

Почему профессионалы выбирают краску StoColor Neosil?

Немецкое качество

Краска изготавливается по немецкой технологии с использованием рецептуры и сырья из Германии на основе сложных полимерных смол и улучшена специальными добавками.

Ежегодная сертификация ISO 9001:2015 под контролем специалиста из европейского агентства.

Материал рекомендован к использованию с системами теплоизоляции, включен в техническое свидетельство по СФТК.

Долго сохраняет цвета свежими благодаря использованию качественных минеральных пигментов. Колеруется по разным палитрам: StoColor, RAL, NCS и другие.

Оптимальный баланс

Показатели краски StoColor Neosil, по теории Кюнцеля, имеют соотношение, близкое к оптимальному. Фасад с таким покрытием будет «дышать» и в то же время будет устойчив к воздействию атмосферной влаги.

Теория Кюнцеля о защите фасада определяет эффективное соотношение влагопоглощения и паропроницаемости. Паропроницаемость должна стремиться к максимуму, а водопоглощение к минимуму. При этом стоит учитывать, что максимальное значение паропроницаемости соответствует минимальному значению показателя s_d.

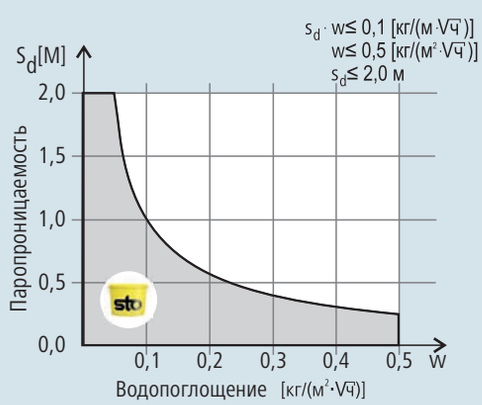

График по Кюнцелю

Экономия и удобство

Быстрое высыхание, отсутствие брызг при нанесении благодаря премиальной формуле материала, разработанной в Германии с привлечением мастеров с 20-летним стажем.

Легко наносится на разные поверхности благодаря отличной адгезии: штукатурка, бетон и другие основания.

Краска экономична в применении. Расход составляет от 0,16 до 0,25 л/м² за один проход и зависит от типа и структуры основания, степени впитываемости, способа нанесения и других факторов.

Долговечность

Долгосрочная эксплуатация фасада благодаря низкому коэффициенту водопоглощения. Отлично защищает от атмосферных воздействий, толщина защитной пленки на фасаде ≈ 200 мк.

Фасад «дышит» и тем самым дольше служит благодаря высокой паропроницаемости.

Защита от образования плесени, мха, грибка на фасаде благодаря специальным добавкам (версия продукта с индексом G).

Технические показатели StoColor Neosil

Критерий	Норма/правила проведения испытаний	Значение/ единица	Указания
Плотность	EN ISO 2811	1,5 - 1,6г/см³	
Эквивалентная диффузии толщина воздушного слоя	EN ISO 7783-2	0,12 м	V1 высокая
Интенсивность водопроницаемости w	EN 1062-1	<0,10kg/(m²h^0,5)	W2 средняя
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ	EN ISO 7783-2	605	Среднее значение
Глянец	EN 1062-1	матовая	G3
Толщина сухого слоя	EN 1062-1	195 μm	E3>100; ≤200
Размер зерна	EN 1062-1	<100μm	S1 тонкое

ООО “СТО”
дочерняя компания
Sto SE & Co. KGaA в России:

Центральный офис
119180 г. Москва,
ул. Большая Якиманка, 31
Тел.: (495) 974-1584 / (495) 974-1163
Факс: (495) 974-1604

www.sto.ru; www.sto-shop.ru
info.ru@sto.com

Центр продаж Sto
196210 г. Санкт-Петербург,
ул. Шереметьевская, 15, лит. А
БЦ «Пулково 3»
Тел.: (812) 441-3029

Представительство в Краснодаре
Тел.: (918) 014-19-92

Необходимо в обязательном порядке следовать конкретным техническим указаниям к продуктам согласно Техническим листам и допускам